

數位高畫質混合式監控錄影系統 AHD/NVR/DVR



數位高畫質混合式監控錄影系統 產品特色

- 內建 P2P 伺服器，真正網路穿透，不需繁瑣設定
- 內建多種數位及類比模式可以搭配選擇
- 最新 H.264 High Profile 壓縮演算技術，同時支援雙碼流設定
- 內建標準 ONVIF 協議，可支援 ONVIF 網路攝影機對接
- 支援音頻輸入/輸出，語音對講功能
- 支援 CVBS/HDMI/VGA 影像及操作界面同時輸出
- 支援網路瀏覽器及手機平台遠端連結
- 支援監看數位放大功能
- 支援主機自動維護，重新啟動
- 密碼保護，使用者管理權限設定
- 內建多國語言

產品資訊

數位高畫質混合式監控系列


KIM 9004HD	四頻道混合式錄影機 4CH-720P 2CH-720P+2CH-960H 4CH-720P IPC
KIM 9008HD	八頻道混合式錄影機 8CH-720P 4CH-720P+4CH-960H 8CH-720P IPC
KIM 9016HD	十六頻道混合式錄影機 16CH-720P 8CH-720P+8CH-960H 16CH-720P IPC

規格說明


產品型號		KIM-9004HD	KIM-9008HD	KIM-9016HD
視頻/音頻輸入	影像壓縮標準	LINUX 作業系統		
	類比影像輸入	4CH-BNC	8CH-BNC	16CH-BNC
		電平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω		
	音頻壓縮	ADPCM		
	音頻輸入	4CH-RCA	4CH-RCA	2CH-RCA
電平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ				
	語音對講	1CH-RCA/ 線性電平, 阻抗: 75Ω		
視頻/音頻輸出	HDMI/VGA 輸出	1024x768/ 1280x720/ 1280x1024		
	CVBS 輸出	1CH-BNC/ 電平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω		
	影像編碼分辨率	CIF/D1/960H/720P		
	幀速率	NTSC: 1~25fps/s : PAL: 1~25fps/s		
	影像幀率	256KB/384KB/512KB/1024KB/2048KB		
	音頻輸出	1CH-RCA/ 線性電平, 阻抗: 75Ω		
	音頻碼率	16kpbs		
	雙碼流	支持		
	碼流類型	復合流/ 視頻流		
	同步回放	4CH/720P	4CH/720P	8CH/720P
硬碟	SATA	1xSATA		2xSATA
	eSATA	無		
	容量	每個接口支持容量最大 4TB		
外部接口	網路端口	一個 RJ45 10/100M 自適應以太網路接口		
	RS485 端口	一個標準 RS-485 串行接口		
	USB 端口	二個 USB2.0		
	警報輸入	無		
	警報輸出	無		
其他	電源	DC12V		
	功耗	≤12W		
	溫度	-10°C~+55°C(14°F~131°F)		
	濕度	10% ~ 90%		
	機箱	0.8U		
	尺寸	255(長) x 215(寬) x 45(高) mm		
	重量	0.86kg	0.95kg	1.05kg

後背板圖示

KIM-9004HD

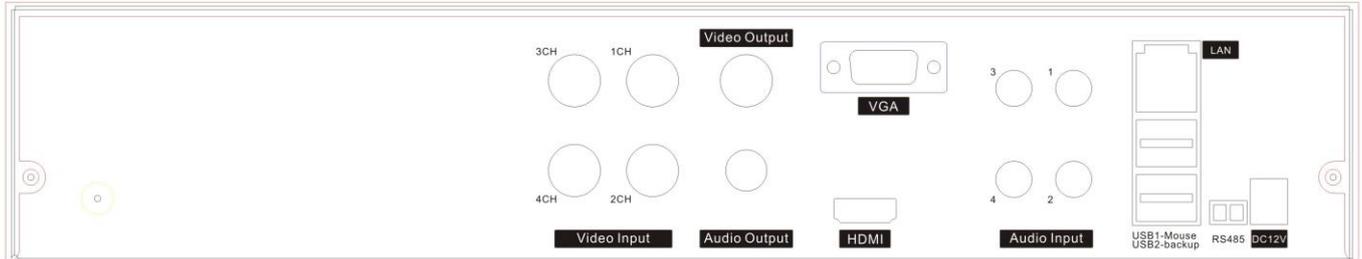

KIM-9008HD

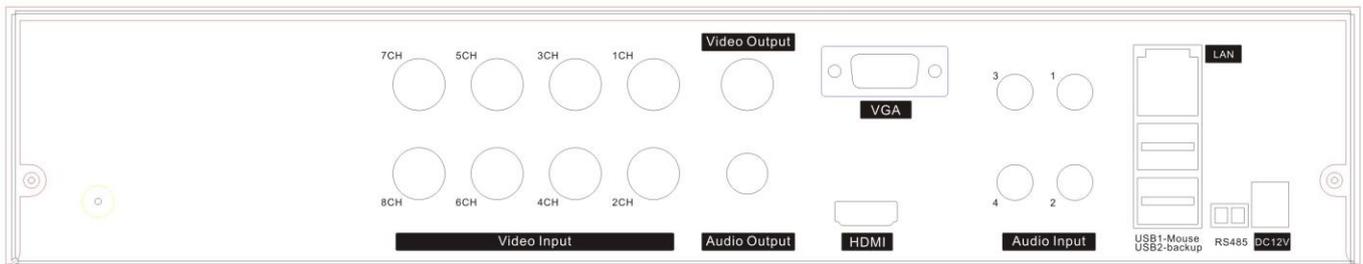

KIM-9016HD

